



FDU DOKUMENTATION



Innehållsförteckning/Kontaktuppgifter

INNEHÅLL

Leverans och mottagningskontroll
Monteringsanvisningar
Skötselanvisningar
Garantier/kvalitet

Bilaga: Specifikation för din leverans finns i slutet av detta dokument.

KONTAKTINFORMATION

Dooria:

Web: www.dooria.se
Tel växel: 0320-198 00
Fax: 0320-198 98

Distrikt	Telefonnummer	E-post
SYD	0320-198 40	order@dooria.se, projekt@dooria.se
VÄST	0320-198 10	order@dooria.se, projekt@dooria.se
ÖST	0320-198 20	order@dooria.se, projekt@dooria.se
NORR	0320-198 30	order@dooria.se, projekt@dooria.se
HUS	0320-198 60	husfabrik.support@dooria.se, projekt@dooria.se
ENTREPRENAD	0320-198 50	projekt@dooria.se
EFTERMARKNAD	0320-198 75	kvalitet@dooria.se

Förfrågningar:

Mailas till projekt@dooria.se

Beställningar:

Alla order sänds till order@dooria.se eller beställs på <http://webshop.dooria.se>

Transport/reklamationer:

Anmäls till kvalitet@dooria.se eller på www.dooria.se


Fakta innerdörrar

Konstruktion innerdörrar


	Spegeldörrar	Lättdörrar	Massiva dörrar
Konstruktion	<p>Målad: Ramträ av furulamell, mantlad mdf på tre sidor, furu på en sida, fyllning MDF.</p> <p>Furu: Ramträ av furulamell, fyllning av stavlimmad furu.</p> <p>Ek: Ramträ av furulamell med ytskikt av ek på samtliga sidor, fyllning av eklimfog.</p> <p>Tjocklek: 40 mm Tjocklek: EI30/30dB, 56 mm Tjocklek: EI30/35dB, 66 mm</p>	<p>Ramträ i gran, fyllning av honeycomb.</p> <p>Yta: Målad eller fanerad beroende på dörrmodell.</p> <p>Tjocklek: 40 mm</p>	<p>Ramkonstruktion av furu eller gran. Fyllning anpassad för aktuella egenskaper.</p> <p>Yta: Målad, fanerad eller laminerad beroende på modell.</p> <p>Tjocklek: 40 alternativt 60 mm beroende på dörrmodell.</p>
Beslag	<p>Gångjärn: Snap-in metall/plast.</p> <p>Gångjärn klassade dörrar: Tappbärande 3248</p> <p>Lås: 2014</p> <p>Lås klassade dörrar: LC200</p>	<p>Gångjärn: Snap-in metall/plast</p> <p>Lås: 2014</p> <p>Kulör beslag: Vita beslag till dörrar i NCS S 0502-Y och NCS S 0500-N, brungula beslag till dörrar i övriga kulörer.</p> <p>Kantregel till pardörr.</p>	<p>Gångjärn: 3248 eller 3278 blanka tappbärande, beroende på modell.</p> <p>Lås: 565, 410 eller 8765 beroende på dörrmodell.</p>
Klassning	<p>EI30/30dB, endast tät dörr</p> <p>EI30/35dB, endast tät dörr</p>	-	<p>Oklassad</p> <p>EI30, EI30/R'w 30dB, EI30/R'w 35dB</p> <p>EI30/R'w 40dB</p> <p>EI60, EI60/R'w 35dB</p> <p>Klimatdörr EI30, EI30/R'w35dB, EI30/R'w40dB</p> <p>Tamburdörr EI30/R'w 35dB säkerhetsklass RC2 enl. SS-EN1627</p> <p>Tamburdörr EI30/R'w 35dB säkerhetsklass 2 enl. SS 817345</p> <p>Säkerhetsdörr EI30/R'w35dB KI RC3 enl. SS-EN1627, EI30/R'w40dB KI 2 enl. SS817345 KL MK3 enl. SS-EN1627</p>



Kungsäter spegeldörr



Stil



Polar massiv



Addera



Polar



Massivdörr



A- och B-mått innerdörrar

Dörrtyp - Innerdörrar	A-mått (mm)	B-mått (mm)
Addera, addera egen design, Josef	40	20
Fjordtre	40	20
Fritid bastudörr	40	20
Kungsäter	40	20
Lodge	40	20
Milano	40	20
Polar	40	20
Massivdörr 9020, 9030, 9055, 9060, 9080	40	20
Massivdörr 9056, 9070, 9071, 9084, 9090	60	20
Massivdörr 9065, 9095, 9096	60	40
Stil	40	20
Universe	40	20
Brandklassade dörrar Addera/Kungsäter EI30/30dB	56	20
Brandklassade dörrar Addera/Kungsäter EI30/35dB	66	20

Fakta innerdörrskarm

Konstruktion karm

	6500 Standardkarm	6525 Karm med tätningslist och foder- spår	6501 Karm Kungsäter	Massivdörrskarm
Konstruk- tion	Furu Yta: Målad vit NCS S 0502-Y valfri NCS S till och med S 7500. Fanerad: obehandlad S-profil, förborrad 14/6 (fals). Falsdjup: 42 mm Karmdjup: 68, 92, 118, 145 mm	Träslag: Furu, Ek, Björk och valnöt. Yta: Fanerad. S-profil, förborrad 14/6 (fals). Spår för foder. Tätlist monterad. Falsdjup: 44 mm Karmdjup: 68, 92, 118, 145 mm	Furu: Kvistren. Yta: Målad vit NSC S 0502-Y. S-profil, förborrad 14/6 (fals). Tätlist monterad. Falsdjup: 44 mm Karmdjup: 92, 118, 145 mm	Furu Yta: Målad vit, valfri NCS S till och med S 7500, fanerad eller laminerad. Stenprofil, förborrad 14 mm (dagplatta). Tätningslist monterad. EI30 karmar försedda med brandlist.
Beslag	Gångjärn: Snap-in metall/plast. Gångjärn klassade karmar: Tappbä- rande 3248. Slutbleck: 0045 Slutbleck klassade karmar: 2864	Gångjärn: Snap-in metall/plast Gångjärn klassade karmar: Tapp- bärande 3248. Slutbleck: 0045 Slutbleck klassade karmar: 2864	Gångjärn: Snap-in metall/ plast Gångjärn klassade karmar: Tappbärande 3248. Slutbleck: 0045	Gångjärn: 3248, 3278 Gångjärn tamburkarm: 4 st 3248 varav 2 st med bakkant- säkring. Tamburkarm 6400 är försedd med 5 gångjärn. Slutbleck: 1264-2Ö Slutbleck: 1889-11 till klimat- och tamburkarm.



Tekniska specifikationer ytterdörr

Fakta ytterdörr

Fakta	Premium ytterdörrar	Altan Balkongdörrar	Bas ytterdörrar	Fritidsdörrar	Förrådsdörrar furupanel	Klassade ytterdörrar
Karm	115 mm	115 mm	92 mm	92 mm	92 mm	115 mm
Karmhylsa / karmborring	Monterad	Monterad	14,5 mm förborrad	14/6 mm förborrad	14/6 mm förborrad	14 mm
Tröskel	Hårdträ/aluminium HC. Höjd: 25 mm	Hårdträ/aluminium HC. Höjd: 25 mm	Hårdträ, HC Höjd: 25 mm	Hårdträ, HC Höjd: 25 mm	Hårdträ. Höjd: 27 mm	Hårdträ/aluminium HC. Höjd: 25 mm
Glas	2-glas isolerglas med selektiv beläggning och argongasfyllning.	2-glas isolerglas med selektiv beläggning och argongasfyllning.	2-glas isolerglas med selektiv beläggning och argongasfyllning.	2-glas isolerglas med selektiv beläggning och argongasfyllning.	2-glas isolerglas.	2-glas Pyroguard 2K3+3SEL/15 mm Pyrostop-12RST.
U-värde	< 0,93 tät dörr < 1,2 glasad dörr	< 1 glasad dörr	< 0,9 tät dörr < 1 glasad dörr	< 0,9 tät dörr < 1 glasad dörr	< 1,2 tät dörr < 1,8 glasad dörr	< 1,15 tät dörr < 1,2 glasad dörr
Lås	ASSA 2002 Connect	Spanjolett Fix S4101 121 samt dörrbroms Fix 150	ASSA 8765	ASSA 565	ASSA 565	ASSA 8765

A- och B-mått ytterdörrar

	A-mått	B-mått
Premium* ytterdörrar	60-63,5	22,5
Altandörrar	63,5	22
Bas ytterdörrar	60-63,5	22,5
Fritidsdörrar	60-63,5	22,5
Förrådsdörrar furupanel	66	35,5
Klassade ytterdörrar E30, EI30, EI30/R'w 35dB	**	**

* Adderera kontakta kundservice

** Beror på dörrmodell, kontakta kundservice




A-mått = Dörrbladets tjocklek.

B-mått = Mått från dörrbladets gångjärnssida till centrum låskista.


Anmärkning: Tabellerna visar mått vid standardbeslagning. Specialbeslagning som t ex lås för elslutbleck, Vingcard m.m. kan innebära annat B-mått. Ytterdörrar i brand-, ljud-, energi- eller säkerhetsutförande har A-mått 77 mm och B-mått 24 mm.

Tekniska specifikationer

Definitioner

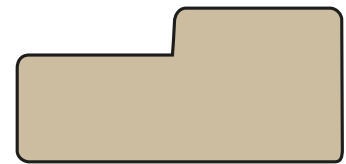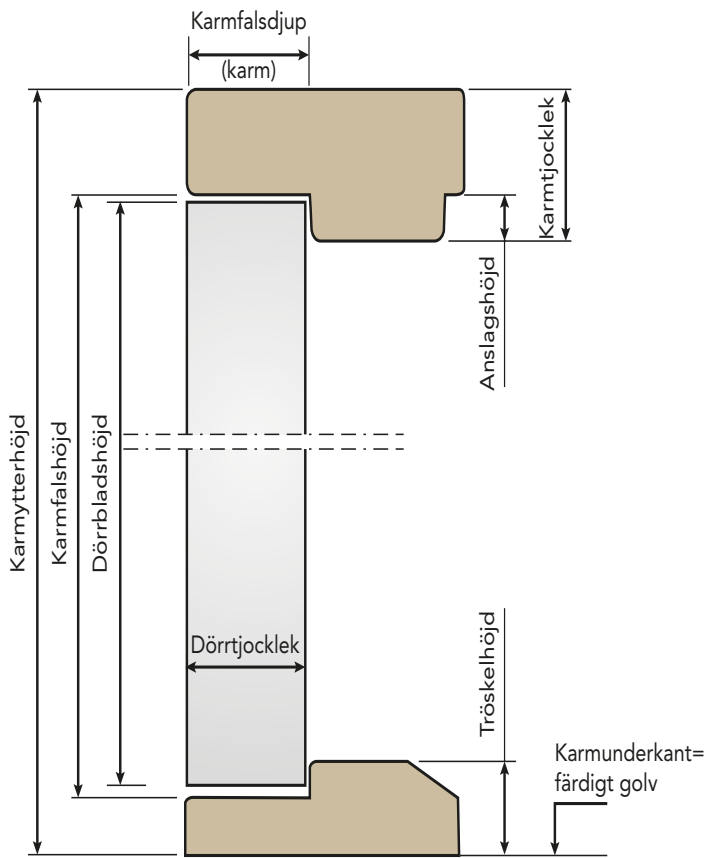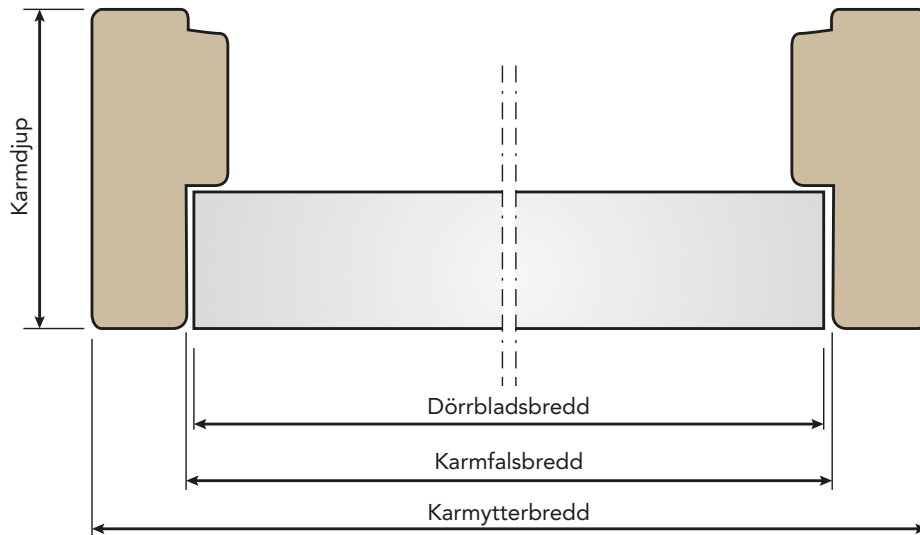


Stenprofil

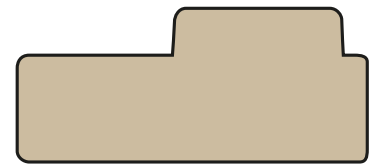


S-profil


Vänsterhängd dörr

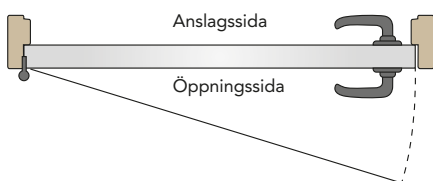


Högerhängd dörr

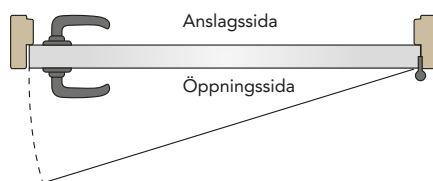


Utåtgående dörr



Inåtgående dörr



Öppningsmått

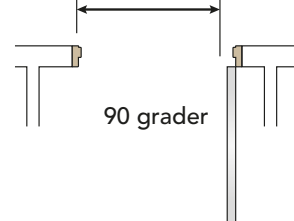

Leverans- och mottagningskontroll

Allt gods åtföljs av följesedel. Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador/fel.

Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg.

Om montering är gjord av felaktig vara anses felet som accepterat.

Skada som ej är synlig vid mottagandet anmäls till Dooria snarast, dock senast inom 5 dagar.

Synlig skada eller minskning av godset anmäls omgående till Dooria och noteras på fraktsedeln.

Godsutlämnaren bestyrker noteringen med signatur och bilnummer.

Ska en entreprenad montera dörren ska kunden efter avemballering kontrollera om varan har några synliga skador eller uppenbara fel. Detta innan montering sker.

Efter monteringen är slutförd ska köparen åter kontrollera dörren.

Reklamerar köparen ej inom föreskriven tid, trots att han upptäckt eller skulle ha upptäckt fel eller brist, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund därav. Reklamationen skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och ungefärlig omfattning, respektive bristens storlek.

Vid eventuell reklamation, bedöms produkten enligt de normer som finns redovisade i svensk standard vad gäller materialets beskaffenhet.

Eventuella krav vad gäller leveransförsening skall sändas skriftligt senast inom 2 veckor efter leverans till logistik@dooria.se

Lagring på byggplats

Dörrarna skall förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme, stående eller liggande på väl avvägda underlag minst 10 cm över golv på så sätt att utskjutande beslag ej skadar intillvarande dörrar. Beslag etc som levereras separat skall förvaras inomhus.

Byggfukt

För att undvika skador på dörrar pga byggfukt bör en noggrann uttorkning och utfuktning ske under byggnadstiden. Exempel på skador orsakade av byggfukt kan vara svällningar, färgavlagringar, krackeleringar etc.



Monteringsanvisningar finns på www.dooria.se

Innerdörrar

Bastudörrar

Skjutdörrskarmar

Skjutdörrsskenor & skjutdörrsbeslag

Massivdörrar

Ytterdörrar

Trycken till innerdörrar

Trycken till ytterdörrar

Produktblad finns på www.dooria.se

Innerdörrar

Karmar

Trösklar

Glaspartier designat & klart

Massivdörrar

Klimatanpassade dörrar

Tamburdörrar

Säkerhetsdörrar

Karmar till massivdörrar, klimatanpassade dörrar, tamburdörrar och säkerhetsdörrar

Klassade glaspartier

Alu-tech ytterdörrar

Premium ytterdörrar

Klassade ytterdörrar

Fritids och förrådsdörrar

Bas ytterdörrar

Sidoljus och överljus

Trycken till innerdörrar

Trycken till ytterdörrar

Skötsel­anvisningar innerdörr

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och god ventilation. För att undvika allt för stora rörelser i trä­materialet skall relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30–60%. Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på båda sidor. Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill omedelbart.

Underhåll

Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar såpa eller mildt syntetiskt rengöringsmedel, typ handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig genomvåt trasa. Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Målade dörrar

Dörrens lackyta underhålls genom överlackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats med vax eller polish. Före lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller finare. Torka av med en luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet. Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

Fanérade dörrar

Dörrens lackyta underhålls genom överlackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats med vax eller polish. Före lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller finare. Torka av med en luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet. Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

Fläckar av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättnafta, lacknafta
Färgkriter, läppstift, tusch	T-sprit 50% (späd med vatten)
Stearin, tuggummi	Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken
Blod	Kallt vatten

Skötsel­anvisningar ytterdörr

Underhåll ytterdörrar

För dörrar med förmonterad karmhylsa, se servicemanual för vidare information om underhåll och garantier.

Följande skall utföras två gånger per år med sex månaders mellanrum:

1. Kontrollera samtliga ytor på dörren om det finns synliga skador (inklusive sido-, under- och överkant). Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
2. Kontrollera samtliga synliga delar på karm om det finns synliga skador. Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
3. Kontrollera tröskeln om det finns synliga skador på ytskiktet. Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
4. Kontrollera eventuella skador på glas och glastätningar på dörrar med glasöppning(ar).
5. Kontrollera att springan mellan dörr och karm är lika stor runt hela dörren. Justera in dörren vid behov med hjälp av de justerbara gångjärnen.
6. Kontrollera dörrens tätning­list om det finns synliga skador och att den sitter fast.
7. Kontrollera gångjärnens funktion och eventuellt lösa skruvar. Smörj vid behov med vattenfritt mineral­smörjfett eller syntetiskt smörjfett.
8. Smörj lås och låscylinder med låsspray - inte olja eller fett.
9. Tvätta dörren med en mild såpa och skölj rent med vatten och vaxa dörren med flytande bilvax utan slipmedel.

OBS! Om dörr eller karm skadats av yttre påverkan, skall den omedelbart repareras för att undvika följdskador. Färgkoderna får du av din återförsäljare eller från broschyren.



Garantier - Kvalitet

Garantitid räknas från vårt fakturadatum till vår återförsäljare. Som garantisedel gäller kvittot och de garantivillkor som gällde vid köptillfället.

Garantin gäller under förutsättning att felet inte beror på t ex en olyckshändelse efter varans mottagande, vanvård, onormal användning eller att skötselanvisningar inte tillämpats.

Premium ytterdörrar & altan/balkongdörrar

Garantivillkor fr.o.m. 1 april 2014

- 10 års formgaranti, gäller om dörrbladet slår sig mer än 4 mm. Denna garanti gäller för modul 9-10 på bredd och 20-21 på höjd.
- 7 års kondensgaranti isolerglas.
- 7 års garanti mot fabrikationsfel.
- 7 års färg- och lackgaranti, gäller för kulörer upp till och med S 7500-N, eller i de fall vi på kunds begäran målat i motsvarande RAL-kulör. Garantierna gäller inte på egen ytbehandling av produkterna. För garantivillkor se Doorias hemsida, www.dooria.se eller medföljande servicemanual.

Klassade ytterdörrar, bas ytterdörrar & fritidsdörrar

Garantivillkor fr.o.m. 1 april 2014

- 10 års formgaranti, gäller om dörrbladet slår sig mer än 4 mm.
- 5 års kondensgaranti isolerglas.
- 2 års garanti mot fabrikationsfel.
- 2 års färg- och lackgaranti. Garantierna gäller inte på egen ytbehandling av produkterna.

Innerdörrar

- 2 års garanti mot fabrikationsfel.
- 2 års färg och lackgaranti, gäller för kulörer upp till och med S 7500-N, eller i de fall vi på kunds begäran målat i motsvarande RAL-kulörer. Garantierna gäller inte på egen ytbehandling av produkterna.

Generell information

Vår standardkulör är Vit NCS S 0502-Y. Vi målar de kulörer som ingår i den standardiserade NCS S-färgskalan, d.v.s. de som har ett "S" med i beteckningen t.ex. NCS S 0502-Y.

Trä är ett levande material och behöver underhållas. Ta del av våra sköteselråd så kan du glädjas över dina fina dörrar under många år.

Ytterdörrar som monteras i liv med fasad ska skyddas av ett skärmtak med droppbleck. Minsta liv utan tak eller bleck är 120 mm.

Garantier förutsätter att montering och underhåll utförts på ett korrekt sätt enligt montering- och underhållsinstruktioner.

Kvalitet/reklamation

Eventuella reklamationer ska omgående anmälas till Dooria för handläggning.

Anmälan ska göras av Doorias återförsäljare på vår reklamationsblankett som finns på Doorias kundportal <http://www.dooria.se>

Bild ska bifogas för att underlätta vid bedömning av ärendet. Reklamerade varor får inte monteras utan Doorias godkännande. Om montering är gjord utan vårt godkännande anses felet accepterat. Återförsäljaren debiteras eventuella kostnader i samband med utförda besiktningar eller omleverans av varor vid ej godkända reklamationer.

Se hela vårt sortiment på
www.dooria.se



DOORIA AB
TELEFON: 0320-198 00
E-POST: SVERIGE@DOORIA.SE
WEBSHOP: WEBSHOP.DOORIA.SE
WWW.DOORIA.SE

